

Технические характеристики

Дополнительный оконный элемент GIL

Глухой (без открывания)



Описание продукции

- Высококачественная натуральная клеёная древесина пропитана фунгицидной пропиткой и покрыта прозрачным акриловым лаком (85µm) на водной основе
- Глухой элемент (без открывания)
- Предназначен для установки в наклонные кровли под мансардным окном
- Поверхности не требуют ухода

Угол наклона кровли

- Установка в кровлю с углом ската от 15° до 90°

Материалы

- Клееная древесина сосны
- Стекло
- Алюминий с лакокрасочным покрытием, медь или титан-цинк

Материалы для скачивания

Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru

Гарантия



Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленную с использованием комплекта BDХ.



Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, зенитные фонари, световые туннели, включая стеклопакеты, оклады и сопутствующую продукцию.

Технические параметры

	--70	--66
Приведенное сопротивление теплопередаче окна, R [м ² С/Вт]	0.83	1.0
Звукоизоляция, R _w [дБ]	35	37
Коэффициент пропускания солнечной энергии, g [-]	0.46	0.51
Коэффициент пропускания света, τ _v [-]	0.68	0.71
Коэффициент пропускания УФ излучения τ _{UV} [-]	0.05	0.05
Воздухопроницаемость [класс]	4	4
Максимальная снеговая нагрузка [кг/м ²]	630	630


Характеристики стеклопакета

	--70	--66
Внутреннее стекло	2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E	2х3 мм стекло «триплекс» с низкоэмиссионным покрытием Low-E
Среднее стекло	-	3 мм закаленное стекло с низкоэмиссионным покрытием Low-E
Внешнее стекло	4 мм закаленное стекло	4 мм закаленное стекло
Расстояние между стеклами	15 мм	2 x 12 мм
Количество стекол	2	3
Газ	Аргон	Аргон
Формула стеклопакета	33.2V6-15G1-4H	33.2SSV6-12G1-3HSV6-12G1-4H:ADN2

Характеристики стеклопакета


		--70	--66
	Теплосбережение Максимальное теплосбережение достигается за счет энергосберегающего напыления Low-E, технологии «теплого периметра», а также количества камер стеклопакета	•	•••
	Защита от шума Высокая защита от шума дождя и звуков улицы достигается за счет особой конструкции стеклопакета, а также количества контуров уплотнения	••	•••
	Безопасность внутри Ламинированное внутреннее стекло «триплекс» защищает от осколков в случае повреждения стеклопакета	✓	✓
	Безопасность снаружи Прочное закаленное внешнее стекло обеспечивает защиту от града, сильного ветра и повышенных снеговых нагрузок	✓	✓
	Защита от выгорания Стеклопакет «триплекс» задерживает ультрафиолетовые лучи и защищает мебель от выгорания	✓	✓
	Защита от загрязнений + «анти-роса» Внешнее стекло имеет покрытие, благодаря которому окно дольше остается чистым. Второе покрытие препятствует выпадению конденсата		✓

Характеристики

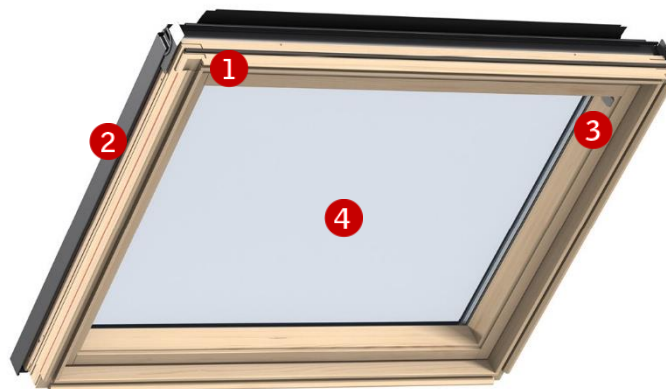

1 Табличка с данными о модели

- Модель, код размера
- Производственный код



2 Накладки

- Алюминий с лакокрасочным покрытием



Pick & Click!®

3 Крепления для аксессуаров


- Пластик
- Цвет: серый



4 Безопасное стекло «триплекс»

Не разлетится на осколки при повреждении

Мытье и уход



Чтобы помыть дополнительный элемент снаружи, откройте мансардное окно над ним.

Внешнее покрытие

Материал	Цвет по палитре NCS	Ближайший цвет по палитре RAL
Лакированный алюминий (-0--) серый	S 7500-N	7043
Медь (-1--)	-	-
Титан-цинк (-3--)	-	-

Внутреннее покрытие

Прозрачный лак	Пропитка и покрытие – акриловый лак на водной основе
----------------	--

Шторы, жалюзи, рольставни



Защита от света изнутри окна

- Затемняющая штора «Сиеста» ●●
- Рулонная штора ●●
- Штора-плиссе ●
- Энергосберегающая штора ●
- Жалюзи ●
- Двойная штора «Дуо» ●



Защита от света снаружи окна

- Маркизет ●●●
- Рольставни ●●●




Дополнительные аксессуары

- Москитная сетка ●

- Варианты с ручным управлением, электроуправлением с питанием от сети или солнечной батареи
- Варианты с ручным управлением и электроуправлением с питанием от сети
- С ручным управлением

Оклады и продукция для установки



- Оклады:
- ET- для одиночной установки
 - ET- для комбинированной установки

Продукция для установки:

- Комплект гидро-и теплоизоляции BDХ 2000 (ВFХ в комплекте)
- Комплект гидроизоляции ВFХ 1000 с дренажным желобом
- Комплект пароизоляции ВВХ 0000
- Откосы LS- (incl ВВХ)
- Комплект направляющих для самодельного откоса LSG 1000 (ВВХ в комплекте)

Внимание

Компания ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики.
Дополнительную информацию о мансардных окнах и другой продукции ВЕЛЮКС вы найдете на сайте velux.ru.